

YÜKSEK HIZLI ÇİVİ MAKİNESİ

Model ; NailBank , B-4

Üretim Aralığı

ÇİVİ	Tek Tel (mm,inch)	Çift Tel (mm,inch)
Çap (tolerans)	2,20 - 4,20mm (,086 - ,165) ±2 / 100 mm	2,20 - 3,05mm (,086 - ,120) ±1 / 100 mm
Uzunluk	13 - 108 (½ - 4¼)	13 - 95 (½ - 3¾)
Çıkış adedi	maksimum 550 adet / dak	maksimum 1000 adet / dak

Makine Özellikleri

Yüksek kalitede çivi için tutarlı yüksek hızlı üretim.

Güçlü çekiç kullanımı ile kesin ve kaliteli çivi kafası

İki yönlü otomatik yağlama sistemi (Dişli yağı ve daha temiz çivi kafası için Lityum yağı)

Çivi kafasında sıkışmayı önlemek için akıllı fren sistemi ile üretim duruşu minimuma indirilmiştir.

Standart yedek parçalar kullanılarak bakım ve yedek parça maliyetleri en aza indirilmiştir.

Ses koruma kapağı sayesinde arttırılmış güvenlik ve ses izolasyonu.




Aksesuarlar ; otomatik tel besleme ünitesi ve çivi taşıma konveyörü

Dokunmatik ekranlı bilgisayar kontrolü

Makine alanı ; 2400 x 1500 x 1200 mm (UxGxY)

Yaklaşık ağırlık ; 3000 kg

Toplam kurulu güç ; 7,5 kW

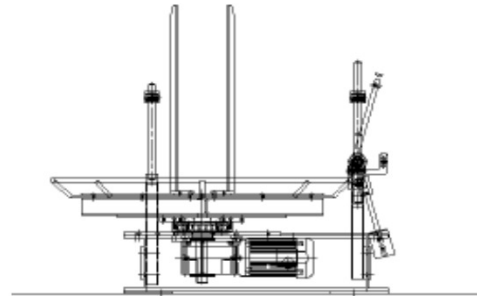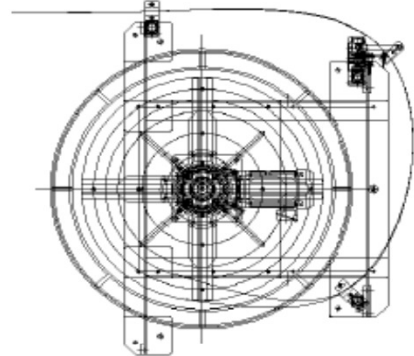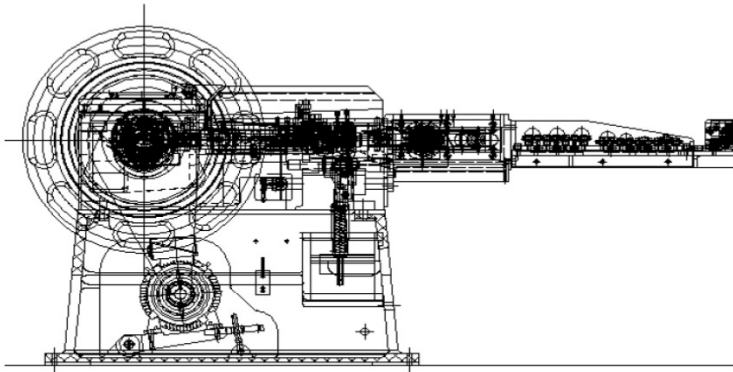

Otomatik Tel Besleme Ünitesi

Yükleme Kapasitesi	Maksimum 2000 kg	Montaj alanı	1,6 x 1,6 m
Kangal İç Çap	Minimum 300 mm	Maksimum Kangal Yüksekliği	800 mm
Kangal Dış Çap	Maksimum 1000 mm	Güç	2 HP

ÇELİKİŞ